


Wintergarten-Markise W6

Informationen im Überblick



Der SonnenLichtManager

Foto: Hebel Haus

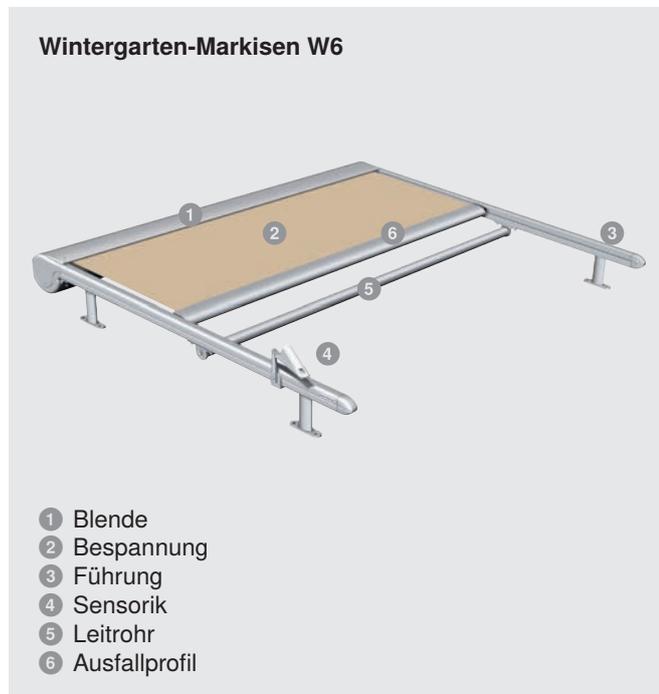

► Ihre Vorteile

- Optimale Tuchspannung durch vorgespannte Federmechanik
- Zahnriemen mit Stahleinlage als zuverlässiges Zuzuglement
- Integrierter Wind- und Sonnensensor (Sensorik) optional möglich
- Perfekt kombinierbar mit der Wintergarten-Markise D2

► Merkmale

- Baugrenzwerte:
 - max. Breite: 4.000 mm
 - 4.500 mm (gekuppelte Anlage)
 - max. Ausfall: 6.000 mm
 - max. Fläche: 18 m²
- Antrieb: Motor, optional Funkmotor
- Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
- Bespannung: Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92
- Brillante Extras: mit integrierter Sensorik (Wind- und Sonnensensor), Gegenseitige Verriegelung mit Lüftungsflügeln, Laufrichtung „von unten nach oben“
- Montage außenliegend
- Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich